Выключатели и дистанционное управление

SilentGliss

Обзор

Мотор	Система управления	Комплект Move Server Silent Gliss 9960	Дистанционное управление	Выключатель с радиоприемником	Настенные выключатели (с проводкой)	Радиоприемник / модуль управления DC	Систем
2160	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	9068, 9944, 9945	2195
11076	n/a	n/a	10946, 10947, 10948	10949, 10950, 10951	n/a	n/a	2345
10313, 10323	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	n/a	2350
9091	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	n/a	2950
10423, 10523	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	n/a	4760
10423, 10523	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	n/a	4770
10423, 10523	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	n/a	4780
10313, 10323	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	n/a	4870
10317, 10327	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	n/a	4880
11076	n/a	n/a	10946, 10947, 10948	10949, 10950, 10951	n/a	n/a	4955
10311, 10321, 10692 (24 V)	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	n/a	4960

Мотор	Система управления	Комплект Move Server Silent Gliss 9960	Дистанционное управление	Выключатель с радиоприемником	Настенные выключатели (с проводкой)	Радиоприемник / модуль управления DC	Систем
5190, 5192	n/a	n/a	10946, 10947, 10948	10949, 10950, 10951	n/a	n/a	5100
9060	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	n/a	5600
5360	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	9068	5300
5805	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	9068, 9944, 9945	5800
8060	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	n/a	9068, 9947	8250
8060	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	n/a	9068, 9947	8500
8605	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	9068, 9944, 9945	8600
11096	9940	9960, 9961	10300, 10302, 10303, 10804	9946, 9948	9950, 9952	n/a	8960

Система дистанционного управления

Silent Gliss® 9940

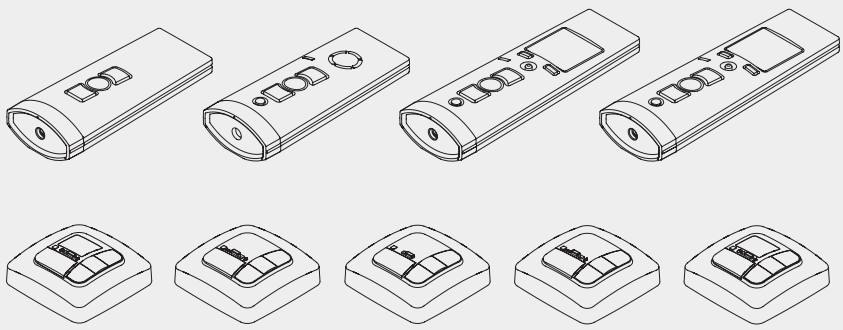

Информация о продукте

- Дистанционное управление – без подключения!
- Для большинства систем Silent Gliss с электроуправлением.
- 1-канальный, 5-канальный, 10-канальный или 15-канальный пульт дистанционного управления для одного или нескольких моторов.
- Три различных настенных выключателя с проводкой.
- Большие кнопки управления.
- Могут использоваться стандартные батарейки.
- Возможно использование с моторами без встроенного радиоприемника.
- Silent Gliss Move App для управления системой с компьютера, планшета или смартфона.

Дистанционные пульты управления



Дистанционный пульт управления Silent Gliss 10300, 1-канальный, 868 MHz

Функция: 1 канал
Может использоваться как для одного, так и для группы ресиверов.
Предлагается белого, серебристого или цвета антрацит.
Вкл. настенное крепление для пульта в том же цвете.



Дистанционный пульт управления Silent Gliss 10302, 5- канальный, 868 MHz

Функция: 5+1 канал
Может применяться для 5 ресиверов по отдельности или для 5 групп ресиверов, или для всех синхронно.
Включение и выключение возможно с опциональным дополнительным элементом, например сенсором.
Предлагается белого, серебристого или цвета антрацит.
Вкл. настенное крепление для пульта в том же цвете

Дистанционный пульт управления Silent Gliss 10303, 10+2+1-канальный, 868 МГц

Функция: 10+2+1 каналов



9940

Может управлять до десяти отдельными ресиверами или группами ресиверов. Возможно разделение ресиверов на две группы и управление двумя отдельными группами индивидуально или совместно.
- Удобная эксплуатация при помощи джойстика
- Языковая настройка на выбор
- Доступны ежедневный и недельный режим работы
- Автоматическое управление в зависимости от времени суток
-Программа „Отпуск“
-Подстветка дисплея
-Три цвета корпуса на выбор: белый, серебристый или антрацит
- Вкл. настенное крепление для пульта в том же цвете



Дистанционный пульт управления Silent Gliss 10804,
15+5+1-канальный, 868 МГц

Функция: 15+5+1 каналов

Может управлять до пятьнадцати ресиверами индивидуально или до пяти групп ресиверов индивидуально или совместно.
- Включение и выключение возможно с опциональным дополнительным элементом, например сенсором.
- Удобная эксплуатация при помощи джойстика
- Языковая настройка на выбор
-Подсветка дисплея
-Три цвета корпуса на выбор: белый, серебристый или антрацит
- Вкл. настенное крепление для пульта в том же цвете

Дистанционные настенные переключатели



Дистанционный настенный переключатель Silent Gliss 9946 UniTec,
868 МГц

Функция: 1 канал
Может применяться как для одного, так и для группы ресиверов (все одновременно)
Включение и выключение с дополнительным переключателем
Подсоединение без кабеля



Дистанционный настенный переключатель Silent Gliss 9948 AstroTec,
868 МГц

Функция: одноканальный со множеством функций.
Может применяться как для одного, так и для группы ресиверов.
- программируемый датчик освещенности
- программа „Отпуск“
- промежуточные позиции
- включение/выключение с таймером
- навигация в меню на 15 языках
- нет необходимости в дополнительных кабелях

Настенные выключатели



Настенный выключатель Silent Gliss 9950 с проводкой

Технические характеристики:
-номинальное напряжение 230-240 V AC / 50-60 Hz
-переменный ток 5 A / 250 V AC с cos φ= 1
-дополнительный Output: два для сухих контактов
-центральный Input

Функции:
-внешний Input
-может использоваться как управляющее или подчиненное звено в системе управления



Настенный выключатель Silent Gliss 9952 с проводкой

Технические характеристики:
-номинальное напряжение 230-240 V AC / 50-60 Hz
-переменный ток 5 A / 250 V AC с cos φ= 1
-дополнительный Output: два для сухих контактов
-Input: контроль индивидуального Input

Функции:
-установка даты, времени, рабочего времени
-меню на 15 языках
-программа астрологического времени Astro, которую можно точно настроить в любом уголке мира
-автоматический переход на зимнее и летнее время
-программа „Отпуск“
-внешний Input
-может использоваться как управляющее или подчиненное звено в системе управления
-ручное / автоматическое управление

Радиоресиверы



Дистанционный ресивер 9068 Revio P

Может управлять одним мотором или целой группой моторов (необходимы реле для каждого мотора). Встраивается в розетку для скрытой проводки.
Применяется при частоте 868 МГц и напряжении 230 V.

9940

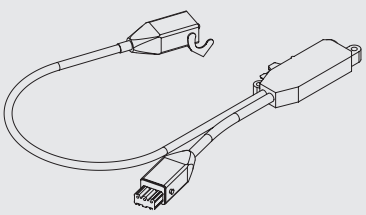

Дистанционный ресивер 9944 Combio JA

Может управлять одним мотором или целой группой моторов (необходимы реле для каждого мотора).
Применяется при частоте 868 МГц и напряжении 230 V.

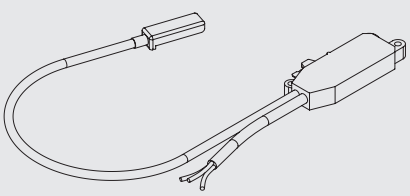

Дистанционный ресивер 9945 Combio RM

Может управлять одним мотором или целой группой моторов (необходимы реле для каждого мотора).
Применяется при частоте 868 МГц и напряжении 230 V.
Подключение через сеть.

Контрольное реле DC



Silent Gliss 9947 Контрольное реле DC

Это реле применяется для управления 24V DC системами, такими как 8250, 8500.

Система централизованного управления (реле)



Система централизованного управления (реле) 9959

Технические характеристики:
-для одного или двух AC-приводов через выключатель
-230 V

Радиокомпоненты



Фотодатчик Silent Gliss 10297 Solar Sensor

- 868 МГц
- Контроль проникновения солнечного света для всех систем с электроприводом
- Встроенные фотоэлементы
- Безкабельное подключение
- Прозрачный корпус
- Простой внешний монтаж



Silent Gliss 10298 Sensor

- 868 МГц
- контроль проникновения солнечного света для всех систем с электроприводом
-может быть использован в качестве датчика света
- безкабельное подключение
- простой монтаж (без сверления)

9940

Комплект Silent Gliss для Move App

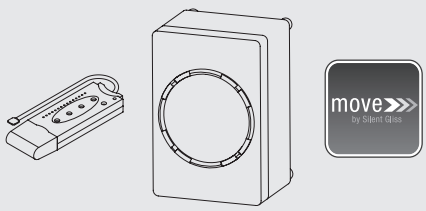

При помощи Silent Gliss App „Move“ теперь системой можно управлять с компьютера, планшета или смартфона.

Из дома или в дороге, при помощи надежного App Вы можете программировать автоматическое время открытия и закрытия штор. Более того, время открытия и закрытия автоматически корректируется с учетом времени заката и восхода солнца.
Возможно запрограммировать групповое управление несколькими системами или группами систем.

App используется для Android, IOS и Windows и его можно скачать в любом App-Store.

Необходимые компоненты:

Комплект Move Server Silent Gliss 9960
-состоит из сервера и стика

Move Server
-сервер взаимодействует между стиком и датчиком
- разъем для вдух стиков

Стик Move Silent Gliss 9961
- 15 каналов
- стик взаимодействует между системой и сервером
- доступен как отдельный компонент

9940

Пульты дистанционного управления / выключатели

9946	Настенный переключатель дистанционного управления UniTec		9948	Настенный переключатель дистанционного управления AstroTec	
9950	Настенный выключатель с проводкой		9952	Настенный выключатель с проводкой	
10300	Пульт дистанционного управления, 1-канал		10302	Пульт дистанционного управления, 5+1 каналов	
10303	Пульт дистанционного управления, 10+2+1 каналов		10804	Пульт дистанционного управления, 15- канальный	

Радиоресиверы / Контрольные реле

9068	Радиоресивер Ревио		9944	Дистанционный ресивер Combio JA	
9945	Дистанционный ресивер Combio RM		9947	Пульт управления DC 24V	

9959	Система централизованного управления (реле)	

Дополнительная комплектация

9960	App „Move“	
9961	Стик Move	
10297	Солярный сенсор	
10298	Радиосенсор	

Комбинации управляющих устройств

Системы с моторами со встроенным радиоприемником

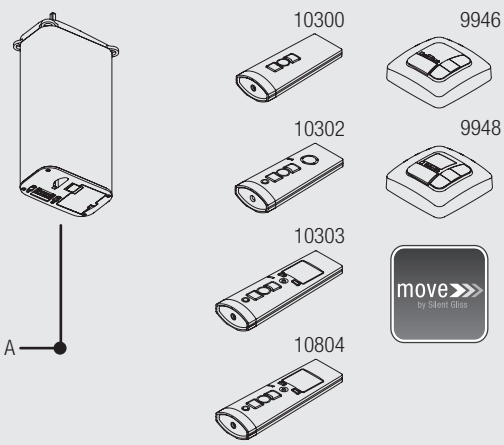

A: 230V / 24 V

Следующие моторы со встроенным радиоприемником могут быть использлваны с пультами дистанционного управления Silent Gliss 10300, 10302, 10303, 10804 и настенными дистанционными переключателями 9946, 9948:

Мотор 9060 (система 5600)
Мотор 9091 (система 2950)
Мотор 10313, 230 V (система 2350)
Мотор 10323, 230 V (система 2350)
Мотор 10513, 230 V (системы 2350, 4870)
Мотор 10523, 230 V (системы 2350, 4760, 4770, 4780, 4870)
Мотор 10311, 230 V (система 4960)
Мотор 10321, 230 V (система 4960)
Мотор 10317, 230 V (система 4880)
Мотор 10327, 230 V (система 4880)
Мотор 11096, 230 V (система 8960)

9940

Системы с моторами без встроенного радиоприемника

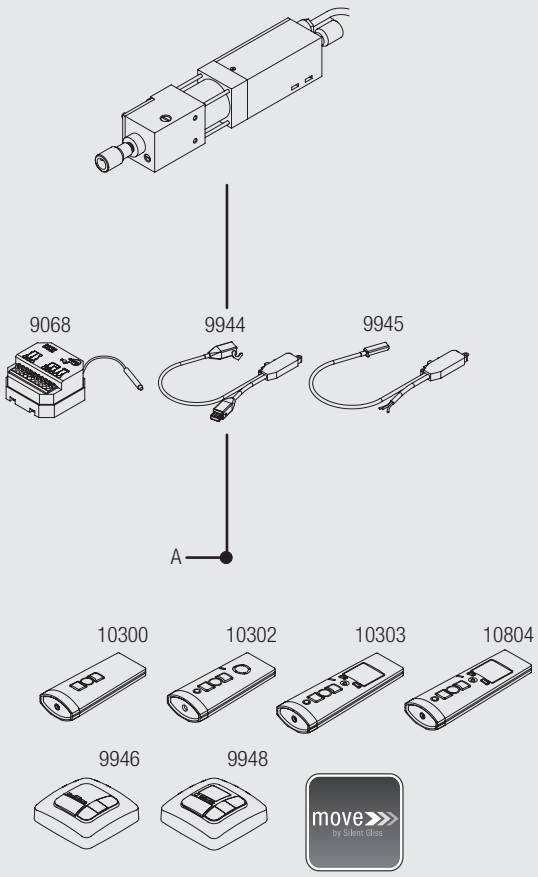

A: 230 V

Моторы без встроенного радиоприемника, которые могут быть совмещены с радиоресиверами Silent Gliss 9068, 9944 или 9945:

Мотор 2160 (система 2195)
Мотор 5360 (система 5300 - только с 9068)
Мотор 5805 (система 5800)
Мотор 8605 (система 8600)

Системы с моторами 24 V без встроенного радиоприемника

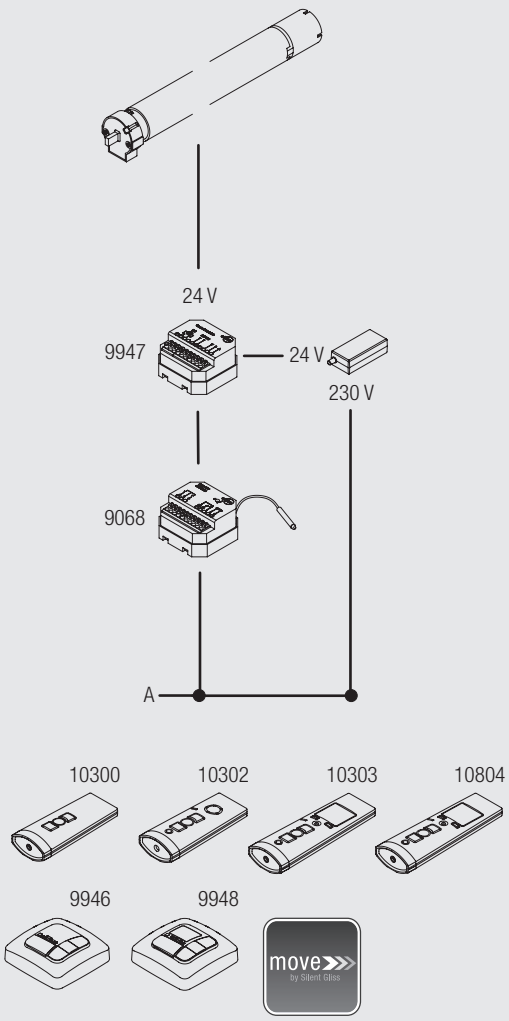

A: 230 V

Устройство управления Silent Gliss 9947 необходимо для работы низковольтных систем (24V).

Следующие моторы (24V) без встроенного радиоприемника могут быть совмещены с Silent Gliss 9068 и контрольным реле DC Silent Gliss 9947:

Мотор 10692 (система 4960)
Мотор 8060 (система 8250)

Комбинация с настенными выключателями с проводкой

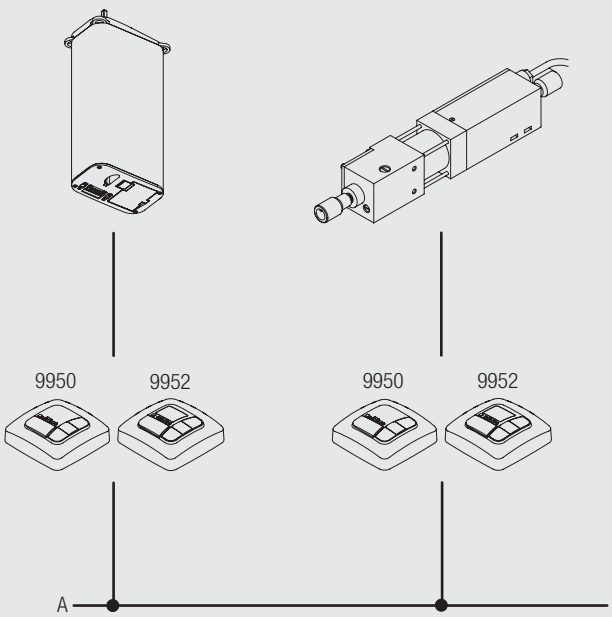

A: 230 V

Для получения более подробной информации по моторам и возможным схемам подключения, обращайтесь, пожалуйста, к представителям Silent Gliss.

9940

9940

www.silentgliss.at
www.silentgliss-russia.com
www.silentgliss-cee.com

Silent Gliss GesmbH
Jochen Rindt Straße 1
A - 1230 Wien

Тел. + 43 (0) 1 615 02 72
Факс + 43 (0) 1 615 02 72-88

Silent Gliss GesmbH
Шоу-рум / Экспорт
Stubenring 6
A – 1010 Wien

Тел. +43 (0) 1 513 16 77
Факс +43 (0) 1 513 16 77-88

Представительство „Silent Gliss GmbH“
(Австрия) в Москве
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10/2,
офис № 22.3/1
105120 Москва, РФ

Тел.: +7 965 264 44 89

SGRUS_TB_MC_31_20171214 / 999928030